



バスケットゴール組立順 (北条体育館・菊間体育館・ツインドーム・伊予市民体育館:共通)

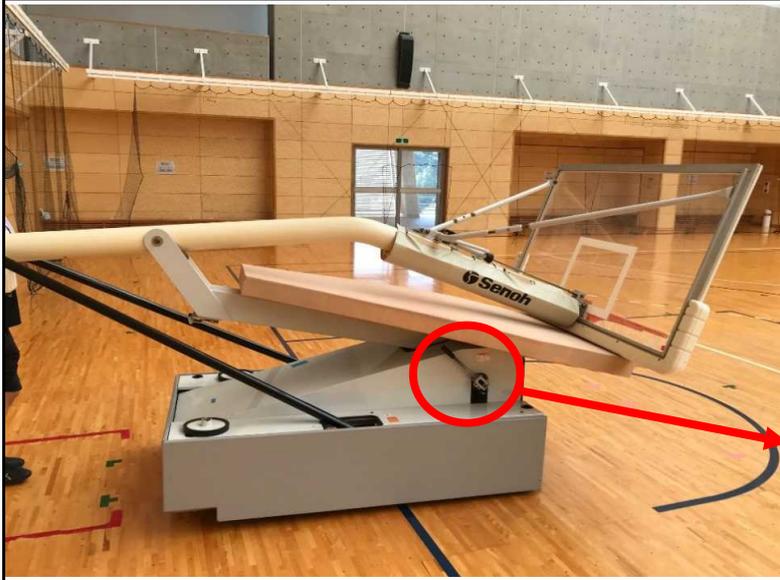


- ①バスケットゴールを倉庫から出す。
- ②ゴールポスト固定レバーを解除する。

ゴールポスト固定レバーの解除

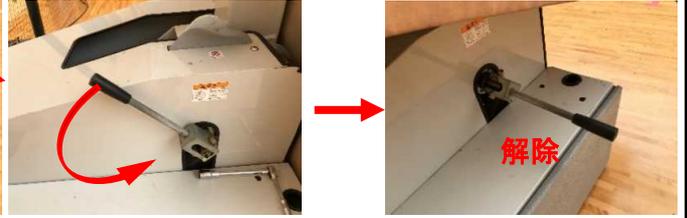

- ③ゴールポストを起こす。
- ④ゴールポスト固定レバーをロックする。
- ⑤バスケットゴールを所定の位置に移動。

ゴールポスト固定レバーのロック

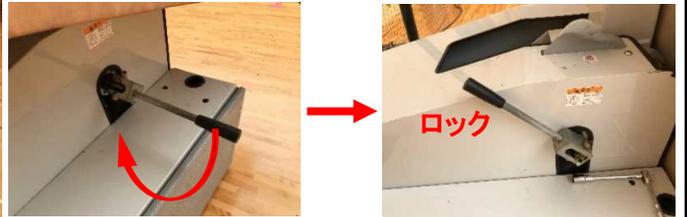

- ⑥バスケットゴールの位置が決まれば、前後(4点)のジャッキをDOWNさせて固定する。
- 注1) 後ろ側のジャッキは軸(棒)だけが下がってくるので、ベースの中心凹部に入るよう確認する。
- 注2) ジャッキDOWNで固定する場合は、軽く床に負荷が掛かるぐらいでOK。無理に力まかせに上げすぎないこと。


★片付けの場合は、この組立順の逆で行うこと。

配線コード使用方法について (北条体育館・ツインドーム・今治市菊間町体育館・他)



①

器具庫から配線を持ち出す

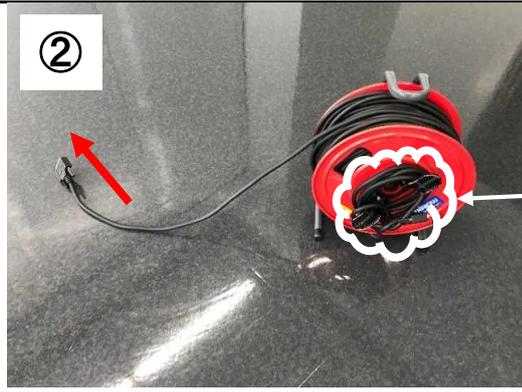

②

コードを引き出す

中央のコードが巻かれてるか確認をする  
※解けたままでコードを引き出すと絡まって断線する



③

完全にコードを引き出しきること



④

それぞれの機器に接続




**注意**



先に機器にコードを接続をしないこと。  
絡まってコードの断線になる

配線コードの片付け(巻き方)について (北条体育館・ツインドーム・今治市菊間町体育館・他)

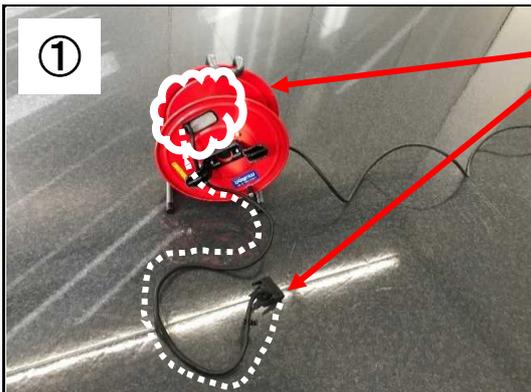


①

コードをドラムの開口部に通す  
※50cm程度コードを出しておく。

ドラムの止め金具にコードを回してコードがほどけないように止める。



②

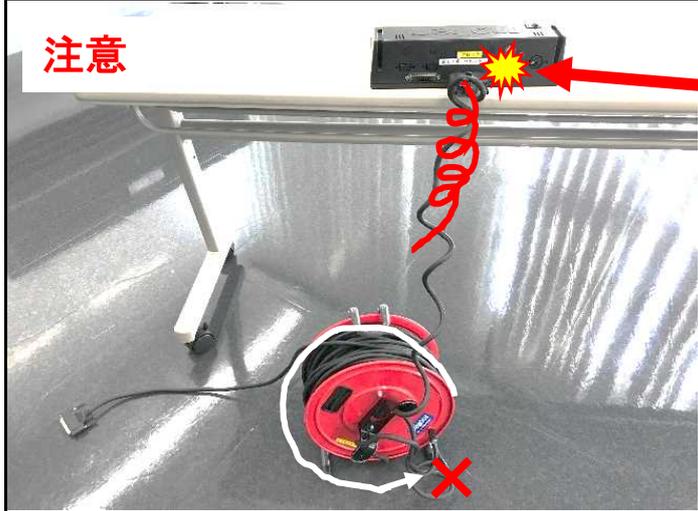

機器にコードを接続したまま巻かないこと。  
絡まってコードの断線になる



体育館によっては、コードを本体に巻くタイプもあります。

松前公園体育館・今治市営大西体育館・今治市菊間町体育館・他



体育館によっては、バスケットゴールの上に24秒表示灯があるタイプもあります。  
配線コードの利用(使用・片付け)方法については、各体育館による。

伊予市民体育館・ツインドーム重信・他